

TAKIRON / ARCHITECTURAL STAIR MATERIAL

TAKIRON 樓梯系列

產品介紹選材施工維護

從每一步，建立安全、耐用且完整的建築動線。

OUTDOOR / AQUATIC / INDOOR

情境圖依 TAKIRON 原廠產品外觀繪製；實際色澤與紋理以原廠樣品為準。

樓梯，是建築最頻繁的接觸面

人們每天在踏面、段鼻與平台之間移動。真正完整的樓梯系統，不只關心一片材料，而是讓踏步、踢面、平台與頂階收邊共同工作。

01 選對環境

戶外、水域與室內，使用條件不同。

02 選對結構

一體型、踏面型與鋼板樓梯各有配對。

03 完成整體

平台、踢面與收邊必須一起規劃。



SCENE 01


HW 快乾表面樓梯情境

情境圖依 TAKIRON 原廠產品外觀繪製；實際色澤與紋理以原廠樣品為準。

目錄


一本理解 TAKIRON 樓梯材料的選材書。

01	系統與選材	04-05
02	戶外樓梯系列	06-09
03	辨識與特殊功能	10-11
04	水域與室內	12-13

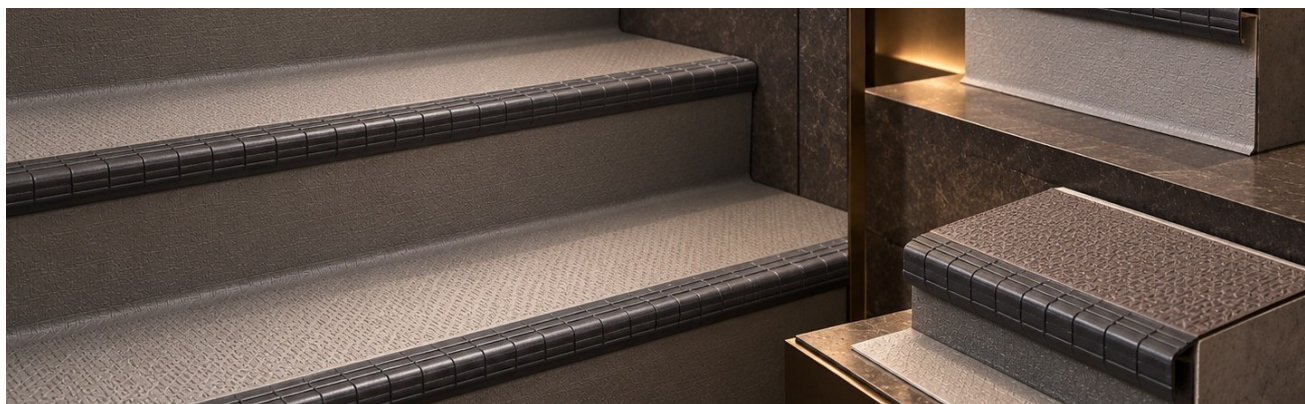

一段樓梯的四個材料層次

踏步、段鼻、踢面與平台，缺一不可

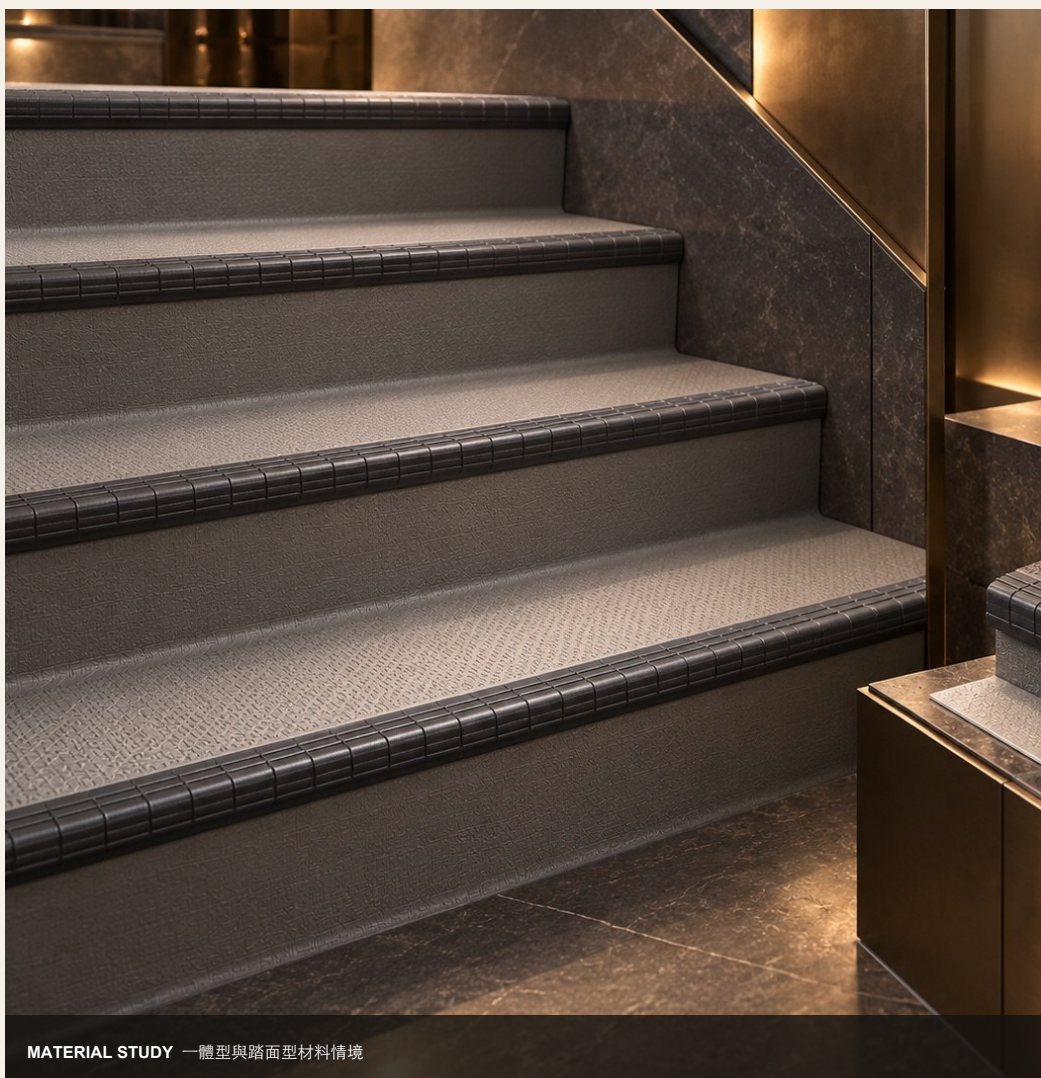

MATERIAL STUDY 一體型與踏面型材料情境

01 踏面

02 段鼻

03 踢面

04 平台

一體型系列整合踏面、鼻端與踢面；踏面型系列則另配 CW 踢面材。頂階轉折可依系列選用 CONNECT STEP。

先看使用環境，再看材料結構

把複雜型號整理成三條清楚的選材路徑

戶外樓梯

OUTDOOR

HW / 8W / 6W / 5W / 3W / 3S / MW

水域與赤足區

AQUATIC

3X / 3K + MX / MT + CW

室內樓梯

INDOOR

7F / 7Y + GK

型號後綴

W 標準 | Y 黃色鼻端 | C 蓄光鼻端 | X 遮熱／紅外線反射

訂製、供貨與最新規格依專案及原廠文件確認。

HW | 雨後仍要俐落的戶外樓梯

快乾表面踏步材 × HK 平台材



SCENE 01 HW 快乾表面於半戶外樓梯的情境

情境圖依 TAKIRON 原廠產品外觀繪製；實際色澤與紋理以原廠樣品為準。

HW

快乾表面系列

表面壓紋協助水分展開與排散，適合雨水與鞋底帶水的半戶外動線。HY 為黃色鼻端，HC 為蓄光鼻端訂製版本。

寬度 900 / 1200 mm

厚度 4.2 mm

包裝 7 pcs / carton

標準色 4 colors



HW-873



HW-874

8W 與 6W | 戶外樓梯的基本系列

相同系統邏輯，不同寬度、色數與平台配對



SCENE 02

8W / 6W 戶外樓梯情境

情境圖依 TAKIRON 原廠產品外觀繪製；實際色澤與紋理以原廠樣品為準。

8W

NA 平台材

寬度 900 / 1200 mm | 厚 4.2 mm | 7 片/箱 | 4 色



8W-833



8W-837

6W

RA 平台材

寬度 910 / 1200 mm | 厚 4.2 mm | 7 片/箱 | 6 色




6W-433



6W-881


5W | 踏面與踢面一體完成

一體型樓梯踏步材 × SA 平台材

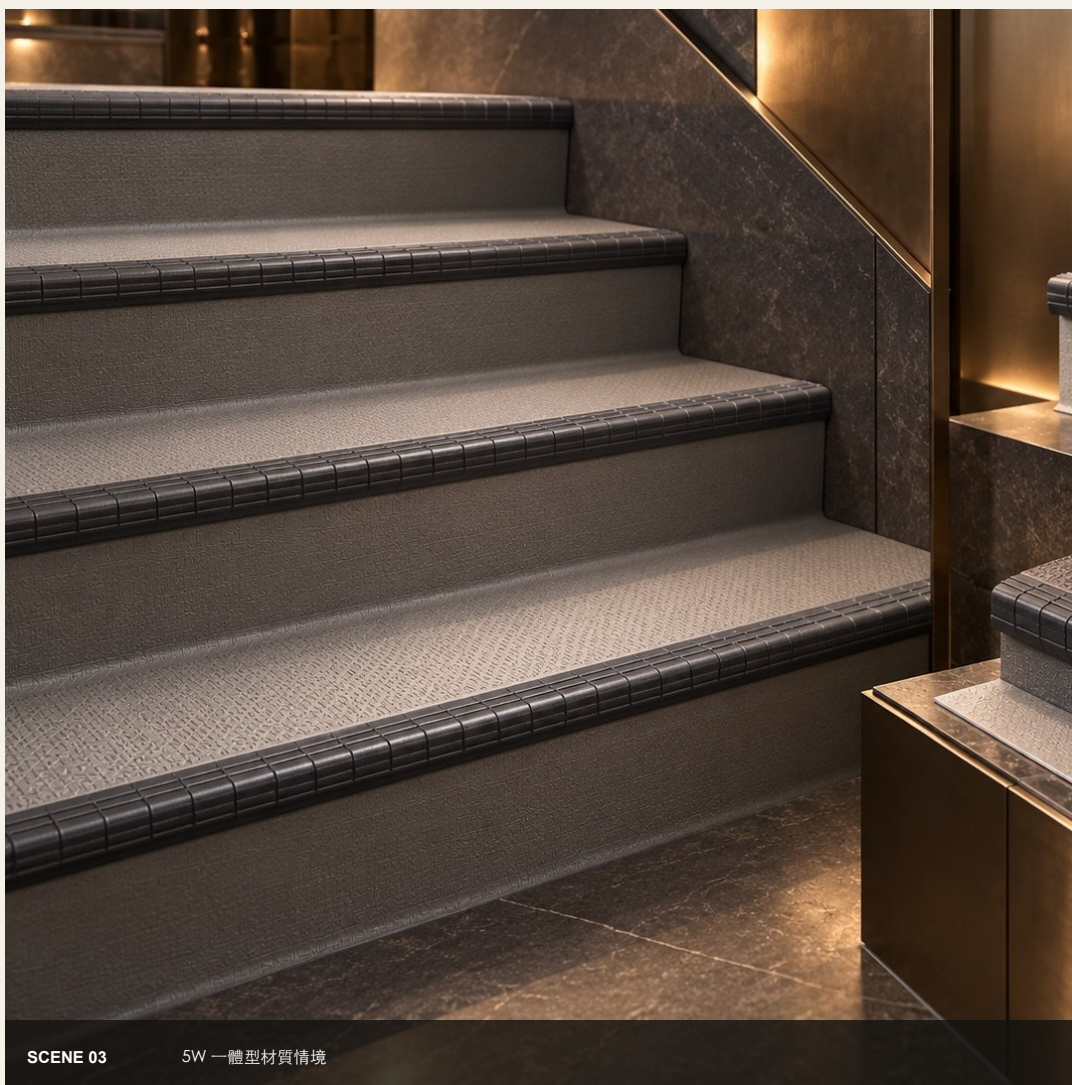

SCENE 03

5W 一體型材質情境

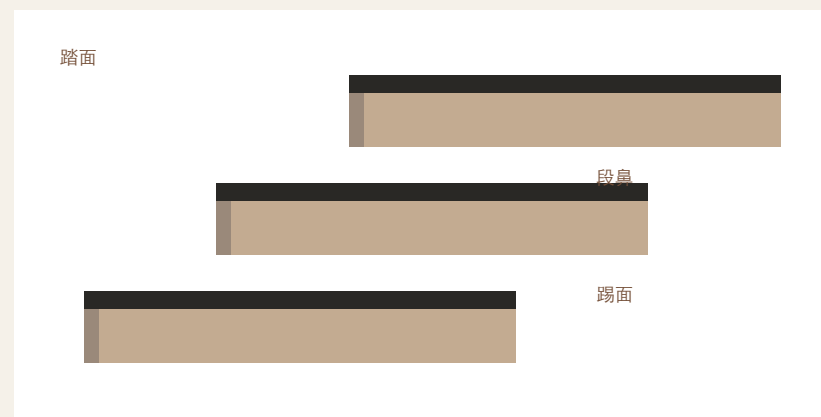

5W

踏面 + 鼻端 + 踢面一體

轉折連續、踢面同步收整。配對 SA 平台材；5Y 為黃色鼻端、5C 為蓄光鼻端訂製版本。

寬度

920 / 1230 mm

厚度 / 包裝

4.2 mm / 7 pcs

標準色

3 colors



5W-433






5W-885



5W-983

3W、3S、MW | 依樓梯構造分工

踏面型系列需搭配對應的平台與踢面材料

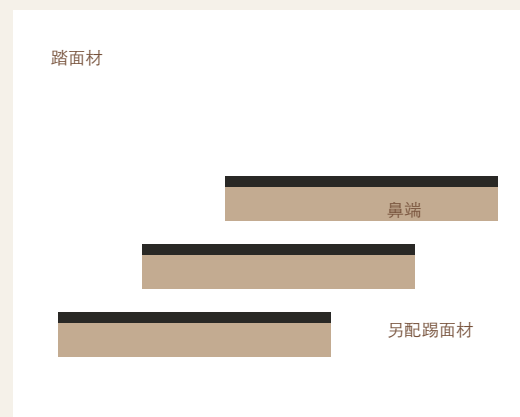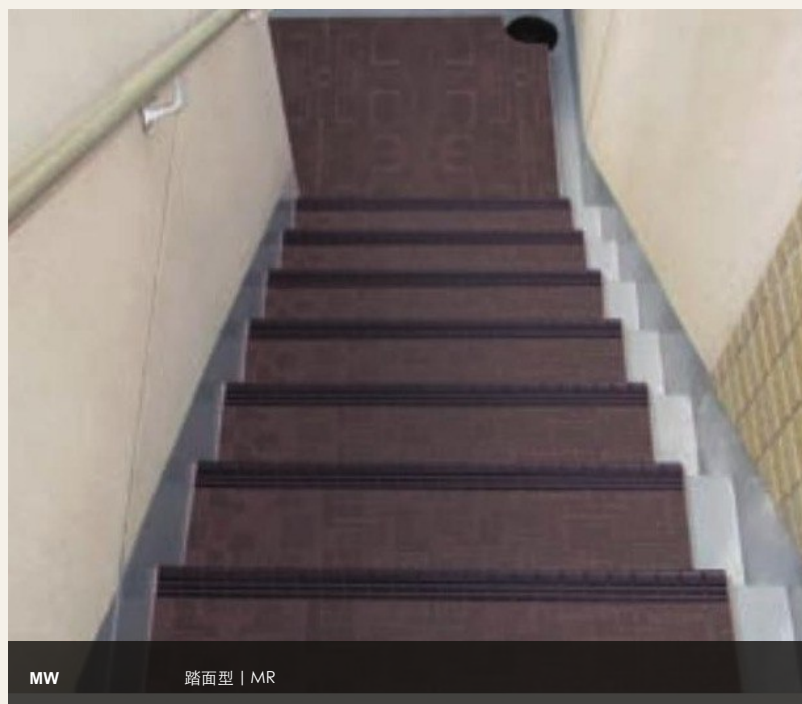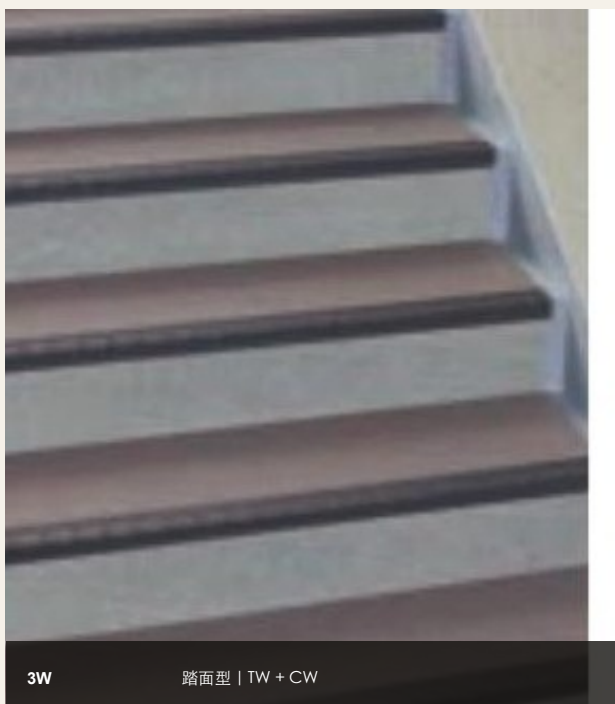

踏面型的配對原則

3W / 3S：搭配 TW 平台材與 CW 踢面材。MW：搭配 MR 平台材。3S 對應鋼板樓梯，細節依構造確認。




3W-433




3W-885



3W-983



MW-861



MW-961

Y 與 C | 讓階差在不同光線下被辨識

黃色鼻端提高對比；蓄光鼻端服務低照度情境



Y SERIES 黃色模製鼻端

情境圖依 TAKIRON 原廠產品外觀繪製；實際色澤與紋理以原廠樣品為準。

黃色鼻端 | Y

HY、8Y、6Y、5Y、7Y。多數為訂製版本，鼻端黃色是產品構造的一部分。



C SERIES 蓄光線位於鼻端位置

情境圖依 TAKIRON 原廠產品外觀繪製；實際色澤與紋理以原廠樣品為準。

蓄光鼻端 | C

HC、8C、6C、5C、3C。低照度時提供鼻端位置辨識；實際性能依原廠條件。

3X 與 3K | 赤足水域的完整配對

踏步、踢面與平台以同一色彩系統完成

3X

紅外線反射／遮熱踏步材

適用泳池、戲水與赤足動線。3X 搭配 MX 平台材與 CW 踢面材；3K 搭配 MT 平台材與 CW 踢面材。

3X 寬度 **1800 mm**

厚度 / 包裝 **4.2 mm / 7 pcs**

3X / 3K 色數 **4 / 2 colors**




3X-250



3X-450



3X-550

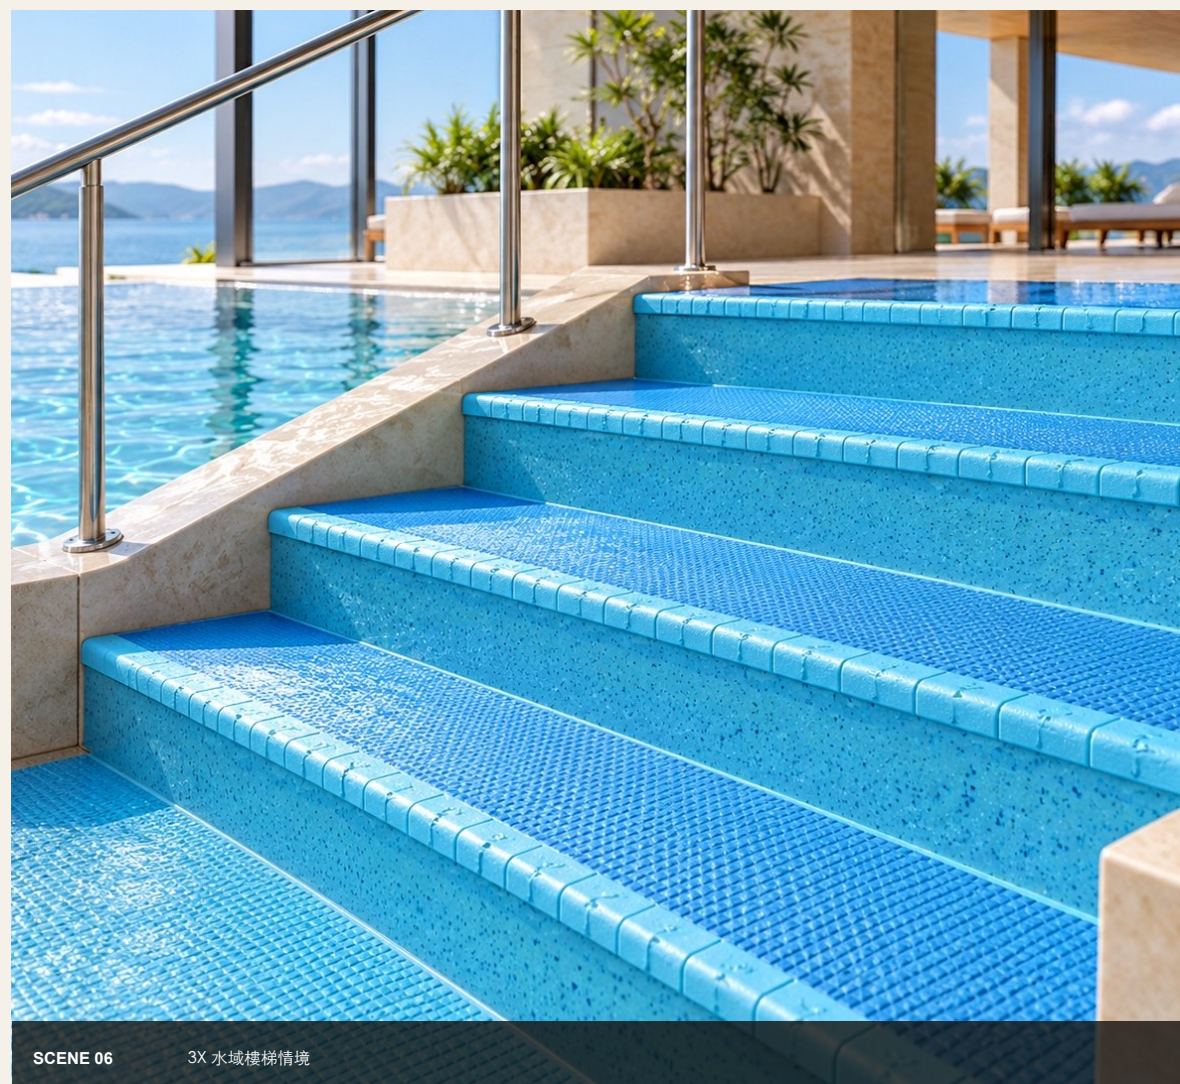

情境圖依 TAKIRON 原廠產品外觀繪製；實際色澤與紋理以原廠樣品為準。

7F | 安靜完成室內樓梯動線

室內 IAQ 導向踏步材 × GK 平台材



SCENE 07

7F 室內樓梯情境

情境圖依 TAKIRON 原廠產品外觀繪製；實際色澤與紋理以原廠樣品為準。

7F

低氣味、低排放需求的室內設施

寬 1850 mm、厚 4.2 mm、5 片/箱、5 色，搭配 GK 平台材。7Y 為黃色鼻端訂製版本。



7F-146



7F-346

性能資料，要逐系列閱讀

數值僅對應原廠表列型號與試驗條件

系列	乾燥 C.S.R.	濕潤 C.S.R.	耐磨循環次數
8W / 8C / 8Y	0.88	0.77	24,000
6W / 6C / 6Y	0.76	0.72	12,000
5W / 5C / 5Y	0.74	0.65	18,000
3W / 3C	0.74	0.64	18,000
3K / 3X	0.74–0.86	0.64–0.68	18,000
MW	0.86	0.72	15,000
7F	0.80	0.64	15,000

判讀提醒 HW 為 2026 新品，本表未列；應另依產品資料與 SDS 核對。5W 的 GB 試驗不得代替其他系列。

施工前，先把條件對齊

量測、基層、系列配對與乾式試合缺一不可



PROCESS TAKIRON 踏步材丈量與乾式試合情境

情境圖僅示意丈量與試合；正式工法、膠黏劑與養生依原廠文件及專業施工確認。

01 確認環境

戶外、水域或室內；掌握雨水、日照與人流。

02 量測樓梯

確認踏面、踢面、鼻端與頂階轉折尺寸。

03 檢查基層

平整、乾燥、清潔；缺損與含水問題先處理。

04 系列配對

踏步、平台、踢面與收邊不可任意混用。

05 乾式試合

裁切前確認方向、尺寸、圖紋與轉折。

06 依工法施工

副資材、壓著、養生與開放時間逐案確認。

頂階收邊與日常維護，決定最後完成度

CONNECT STEP 配對清楚；清潔保養持續維持表面

CONNECT STEP



LANDING

頂階使用獨立鼻端收邊，使平台方向更完整。

系列配對

HW	平台 HK	頂階收邊 CH
8W	平台 NA	頂階收邊 C8
6W	平台 RA	頂階收邊 C6
5W	平台 SA	頂階收邊 C5
MW	平台 MR	頂階收邊 CM

CARE

- 01

先除塵

清除砂粒與灰塵，避免反覆磨擦壓紋。
- 02

局部清潔

依污漬類型與原廠資料選擇清潔方式。
- 03

充分乾燥

清潔後除去殘水，維持安全狀態。
- 04

異常檢查

翹起、破損與鼻端異常交由專業人員處理。

TAKIRON STAIR SERIES

從產品到專案，確認每一個細節

實際色樣、供貨、訂製、最新規格、測試文件與施工適用性，請依專案洽恩雷股份有限公司確認。

恩雷股份有限公司

ENRAY CO., LTD.

02-2561-8278

情境圖依 TAKIRON 原廠產品外觀繪製；實際色澤與紋理以原廠樣品為準。